




Renouvellement des réseaux d'eaux usées, eau pluviale et d'eau potable HENNEBONT – rues Figuiers, le Saec, Kercroch



QUELS TRAVAUX?

Vous habitez ou travaillez dans ce quartier à

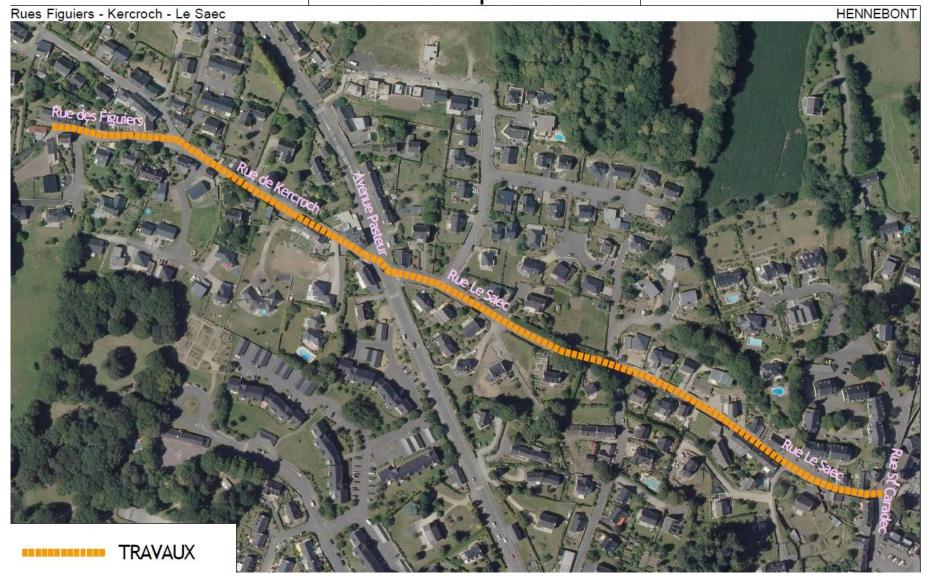







POURQUOI: ETAT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

RESEAU VETUSTE

Casses – parois manquantes déplacements d'assemblage

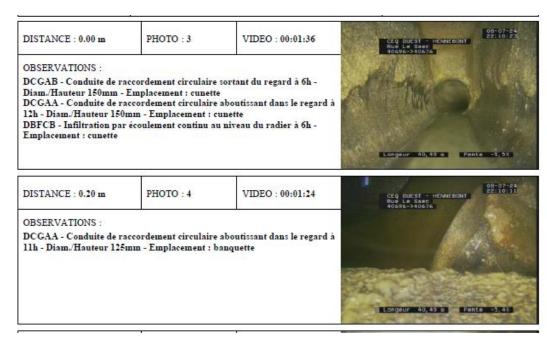

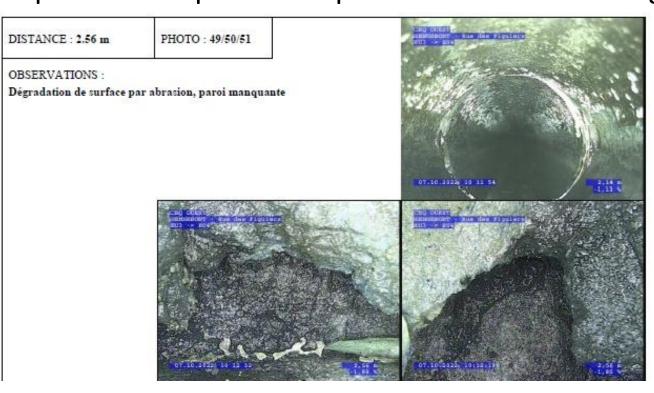

EAUX PARASITES lors des inspections nocturnes

Racines



DISTANCE : 1.57 m PHOTO : 35

OBSERVATIONS:

Début : Niveau d'eaux troubles - Niveau 30% - Point bas dans le fil d'eau (flache)

Flache 30 % (contre-pente)





POURQUOI: ETAT DU RESEAU DES EAUX PLUVIALES

NOMBREUSES CASSES

Effondrements:

BACC - Effondrement total à 6h BDCZD - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale non termin suite à une inspection partielle précédente - Progression impossible





129745 vers 131795 Photo 275 / Page 189



vers AV5

ABANDON INSPECTION



AV7 vers 131795 Photo 211 / Page 145



AV7 vers 131795 Photo 212 / Page 145



AV7 vers 131795 Photo 213 / Page 146



AV7 vers 131795 Photo 214 / Page 146



OBJECTIFS DES TRAVAUX

✓ Renouvellement des réseaux

- ✓ Réseau d'assainissement vétuste
- ✓ Réseau d'eaux pluviales partiellement effondré
- √ Réseau d'eau potable ancien, PVC des années 60 à 80

NATURE DES TRAVAUX

- Le projet comprend le renouvellement des conduites d'eaux usées en polypro SN16, Ø 200mm sur 760 ml environ.
- Les canalisations d'eau potable seront renouvelées en PEHD 63, 90mm sur 320 ml .
- •Les canalisations d'eaux pluviales seront renouvelées en PVC Ø315mm sur 105ml environ.





Maître d'ouvrage et maître d'œuvre : Lorient Agglomération

Entreprise Travaux: EUROVIA

Démarrage des travaux : 27 octobre 2025

Durée prévisionnelle du chantier : 5 mois


ACCES - CIRCULATION

- HORAIRES DE CHANTIER : 8H 17H
- Nécessité de travailler en route barrée réseau posé au milieu de la chaussée, profondeur importante
- Travaux réalisés en 9 phases, remise en circulation par tronçon, réfection de chaussée par tronçon
- Accès aux propriétés par les véhicules ponctuellement interrompus





Phasage prévisionnel

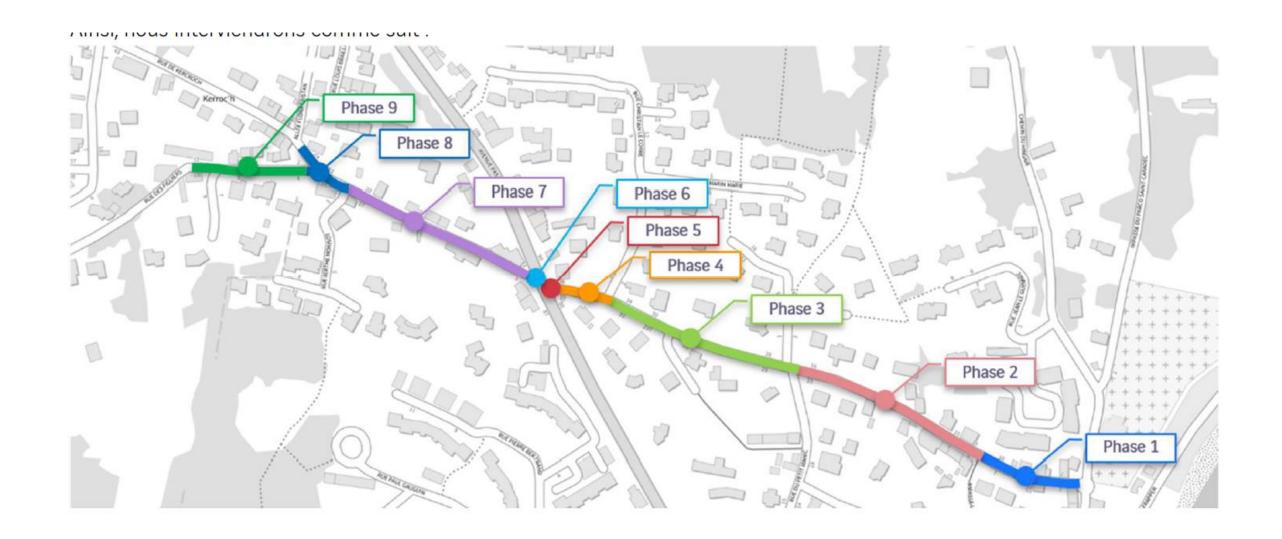





Planning prévisionnel



Responsable Travaux : Samuel POIRINE


				oct	obre 2	025										novem	bre 20	025								Т										dé	écemb	re 202	25			_
					S44					S45				S4	16				S47	•				S48				S	49				S50)				S5			_	
N°	Tâches	Durée	L 27	M 28	M 29	J 30	V 31	L 3	M 4	M .	5	V I	- 1	M N	- 1	V 3 14	L 17	M 18	M 19	J 20	V 21	L 24	M 25	M 26	J 1	V 28	L !	M N	И J 3 4	J V 4 5	L 8	M 9	M 10		V 12		_	M M	- 1	V 3 19	/ L	2
			1	2	3	4	5	6	7	8 9	9 :	10 1	1	12 1	3 1	4 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 2	25	26 2	27 2	8 2	9 3	31	32	33	34	35	3	6 3	7 38	8 39	9 40	0 4	
2	PLANNING PAR PHASE	76	5																																							
2.1	Phase 1	10										Ph	ase 1																													
2.2	Phase 2	18	3									1000000		00000																	Pha	se 2										#
2.3	Phase 3	8	3																																				Pha	se 3		
2.4	Réfections et nettoyage installation	2	2																																						Réf	ect
2.5	Phase 4	4	1																																							
2.6	Phase 5 & 6	5	5																																							
2.7	Phase 7	8	3																																							
2.8	Phase 8	6	5																																							
2.9	Phase 9	15	5									500000		000000																												
2.10	Nettoyage de chantier	1	L																																							

	janvier 2026													février 2026														1												
S52	S1	•	S2				\$3				\$4						S5					S6					S7			\$8						SS	9	1		
M M J V 23 24 25 26	L M M 29 30 31	J V 1 2	L 5	M 6	M 7	J 8	V 9	L 12	M 13	M 14 1	J V 5 16	L 19	M 20	M 21	J V 22 23	L 26	M 27	M 28	J 29	V 30	L 2	M 3	M 4	J 5	V 6	L 9	M 10	M 11	J \	V 13	L 1	M 17	M .	J V	L) 23	M 24	M 25	1 J 5 26	V 27]
42 43 44 45	46 47 48	49 50	51	52	53	54	55	56	57	58 5	9 60	61	62	63	64 65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	-	-	-	79 8	80	81 8		-	84 85	-	87		8 89	90	
																																								PLANNING PAR PHASE
													-											-		+		-				-					Н			
	~~~~~~																																							
tions et nettoyage installation									Phase 4																															
**************************************												Phase	5 & 6						DI	_																				
				**********															Phase	/				P	hase 8	+														
																																							Phas	e 9
																																								Nettoyage de chantier






Lors des travaux sur la rue Le Saec, phases 1 à 4, nous mettrons en place un itinéraire de déviation par l'Avenue Pasteur, Jean Jaurès, le Quai des Martyrs, le Quai Saint-Caradec.

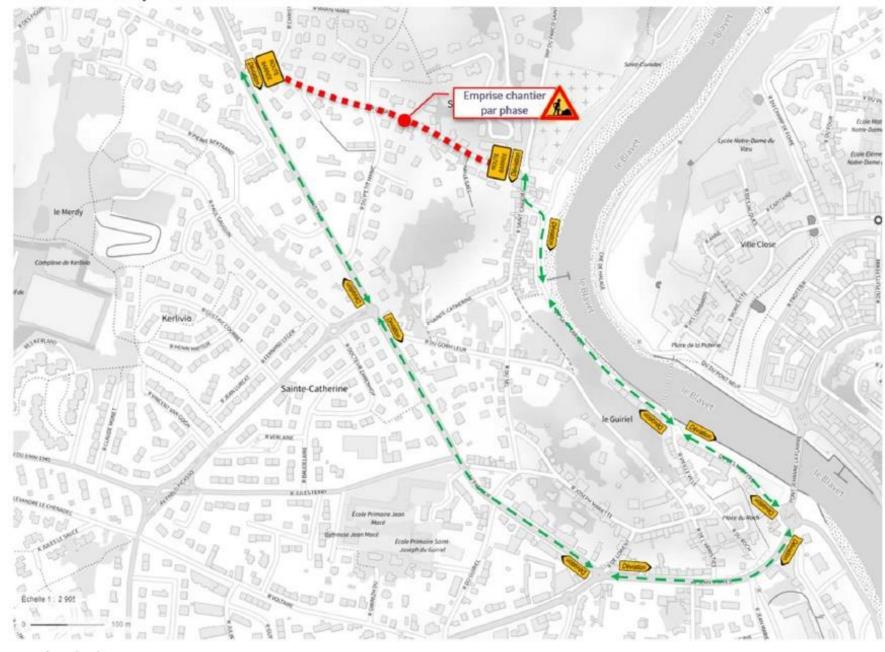

Phase 6 -7 Traversée de la RD769 se fera en route barrée (travaux en forte profondeur).




Lors des travaux sur la rue de Kercroch, phases 7 à 8, nous mettrons en place un itinéraire de déviation par l'Avenue Pasteur, la Rue des Oliviers et la Rue de Kercroch.

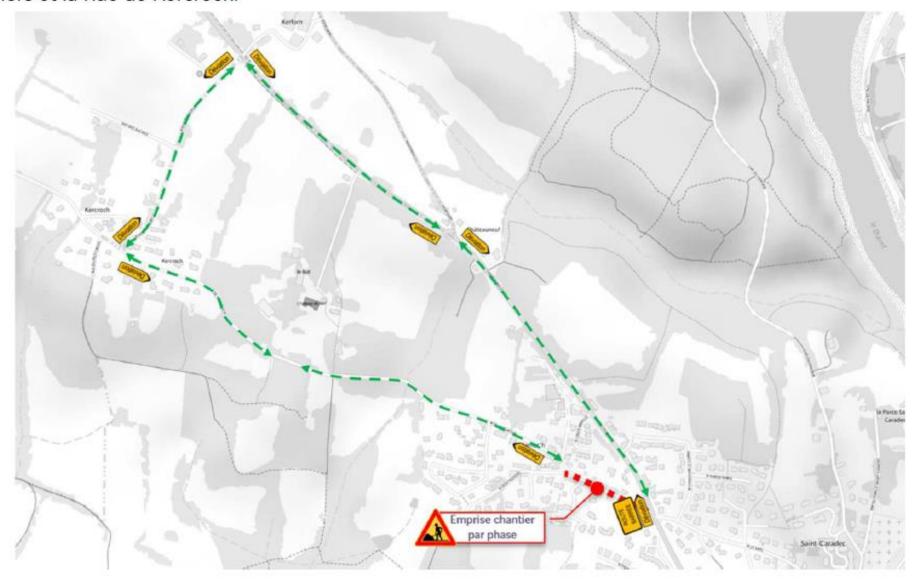






Phase 1

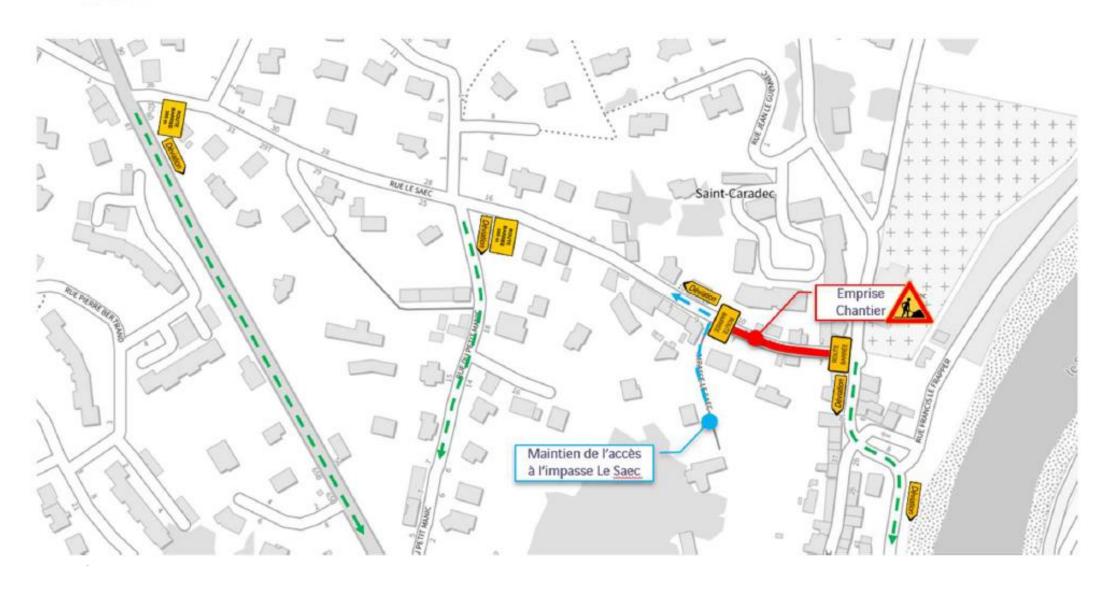





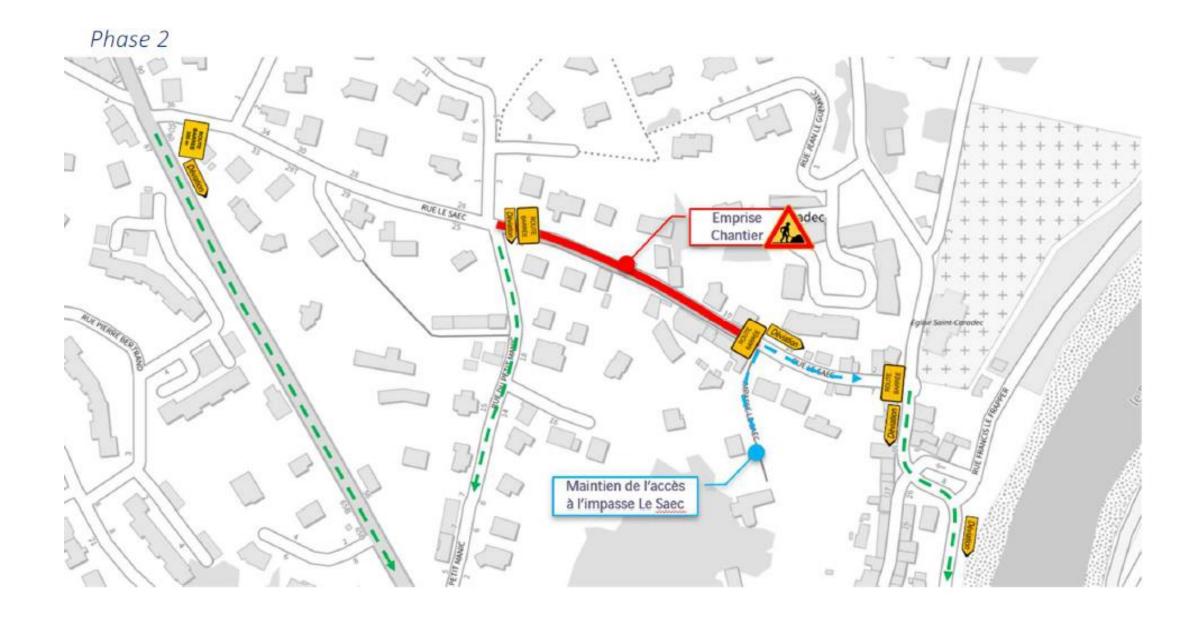


Attention l'impasse sera barrée lors des travaux au droit de l'acces






#### Phase 3

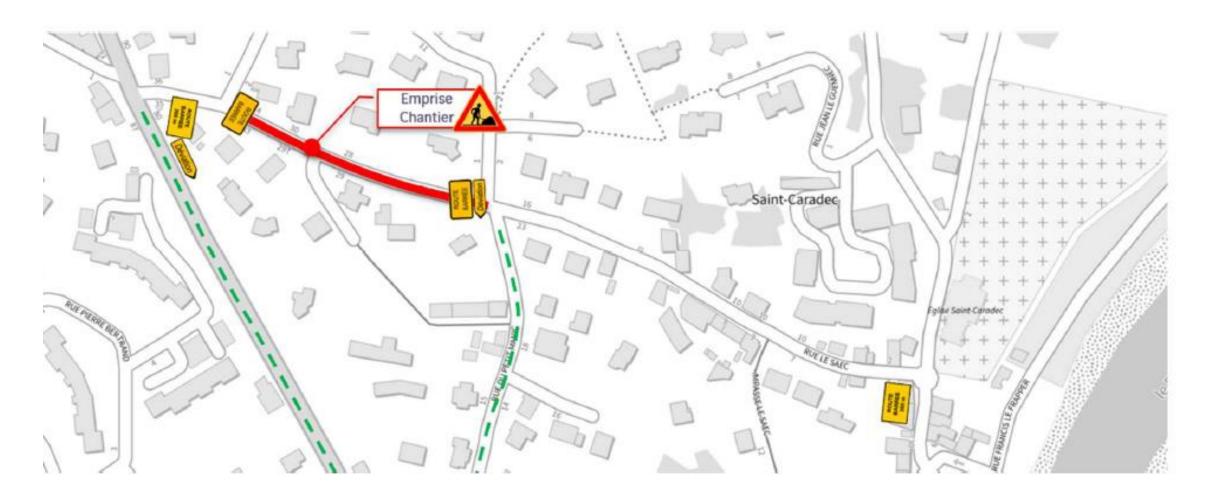






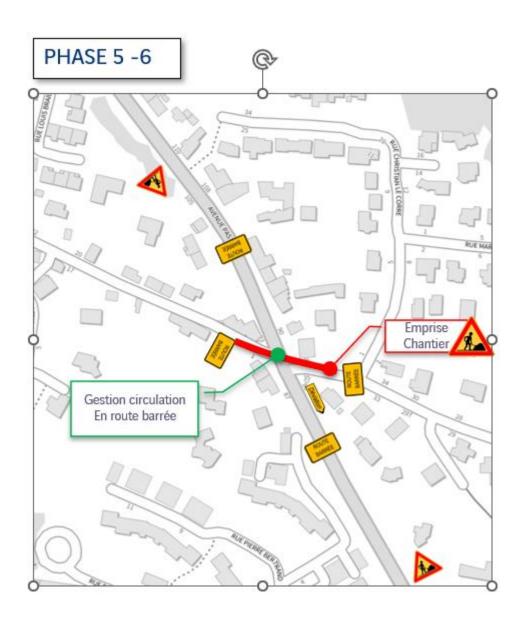





2.5.5.6 Phase 7

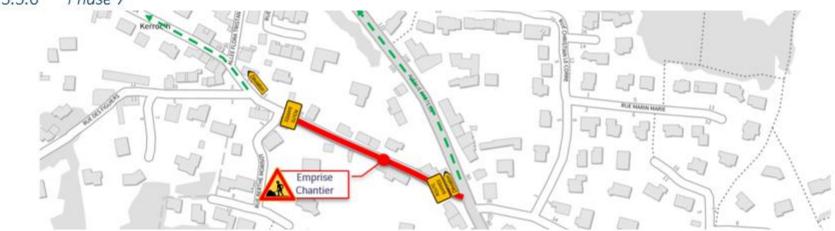

#### 2.5.5.7 Phase 8

L'accès des véhicules à la rue des Figuiers sera perturbée sur cette période



#### 2.5.5.8 Phase 9

L'accès des véhicules à la rue des Figuiers sera Perturbée sur cette periode







#### **DIVERS**

- <u>Collecte des ordures ménagères</u>: mise en place de points de collecte Communication réalisée par le service déchets
- <u>Communication</u>: Communication avec riverains au fur et à mesure de l'avancement des travaux
- Lors du chantier, la <u>continuité de service</u> pour les réseaux d'eaux usées et d'eau potable sera assurée. Communication par la Saur lors des coupures de raccordement.







Nous sommes désolés pour les désagréments occasionnés,

Nous vous remercions sincèrement de votre participation.

La Direction eau et assainissement se tient à votre disposition pour vous donner tout renseignement complémentaire.

MAISON DE L'AGGLOMÉRATION - ESPLANADE DU PÉRISTYLE - CS 20001 - 56314 LORIENT CEDEX - TÉL. 0800 100 601 - WWW.LORIENT-AGGLO.BZH